


KOBERMAX – AUTO NIVELANTE

A **KoberMAX AUTONIVELANTE** é uma argamassa autonivelante de preparação ou regularização de contrapiso cimentício e lajes de concreto para revestimentos, vinílico em régua, vinílico em manta, laminados, cerâmicos, pisos de borracha, pinturas epóxi, porcelanato líquido e pedras, para tráfego de pessoas e resistente ao auto tráfego.

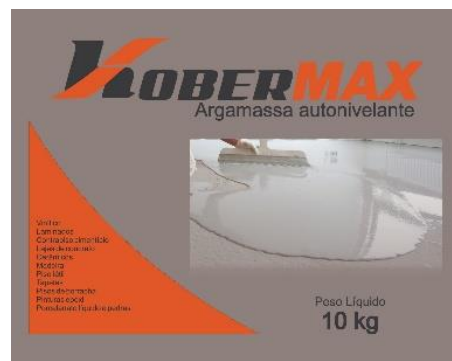

TOXIDADE

Produto totalmente atóxico.

VANTAGENS

- Autonivelamento.
- Acabamento liso.
- Alta produtividade.

COMPOSIÇÃO

- Cimento, polímeros, agregados minerais e aditivos especiais.

CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Verifique a temperatura de trabalho do ar ambiente: de 5º C a 40º C.
- Verifique a temperatura da superfície da base: 5º C a 27º C.
- Verifique suas ferramentas de trabalho.
- Utilize EPIs.

DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de 2 a 3 horas, se aplicado em camadas finas.

CURA TOTAL

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão.

ABRASÃO

Produto indicado para local interno e externo.

ADERÊNCIA

Em superfície rugosa à base de cimento que esteja limpa e úmida.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Pode ser feita proteção mecânica ou colocar o piso diretamente em cima do **KoberMAX AUTONIVELANTE**.

INTEMPÉRIES

Produto à base d'água e resina especiais, para uso interno e externo.

MODO DE USAR

Para o melhor desempenho, rendimento e aderência deste produto, em revestimento de ambiente térreo, (piso em contato com o solo), deve-se aplicar em substrato íntegro, limpo, isento de poeira, resíduos de tinta, gesso ou massa corrida aderidas ao piso em todos os casos de base (contrapisos sarrafeados ou alisados com aspecto vítreo ou concreto). Para aplicação em sobreposição de pisos cerâmicos, pó e detritos deverão ser removidos através de aspirador de pó ou com uso de vassoura. Cavidades e irregularidades não poderão ser superiores a 5 mm. Sobre superfícies cimentícias, no mínimo 2 demãos, de maneira uniforme e sem empoçamentos com o auxílio de broxa, trincha, rolo ou vassoura de pelo, aguardando a secagem completa da primeira demão para a aplicação da segunda.

Antes da aplicação do **KoberMAX AUTONIVELANTE** deve-se obrigatoriamente hidratar a superfície. A argamassa autonivelante pode ser vertida por gravidade ou bombeado, para maior produtividade, obedecendo a espessura requerida, que pode variar de 1 mm a 10 mm. À medida que o material é aplicado, utilizar uma desempenadeira dentada ou rodo dentado sobre a superfície para distribuição uniforme do produto em toda a área. A utilização do rolo fura bolha é essencial para atingir a qualidade de acabamento superficial. Aguardar o endurecimento do produto e executar o tratamento mais apropriado para as juntas.

EPIs'

Luvas de borracha e máscara de proteção contra poeira.

PRECAUÇÕES

Se ingerido beba bastante água. Caso ocorra contato com os olhos lave-os bem. Em ambos os casos procure um médico. Aconselha-se usar luvas de borracha e máscara de proteção contra poeira. Guardar o produto em lugar seco e arejado, separados de produtos alimentícios. Produto não inflamável, não tóxico.

VALIDADE

Validade de 12 meses se mantido na embalagem original. Armazenar em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura, sua embalagem original fechada. Sua validade é de 9 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

CONSUMO

Rendimento: 6 a 8 m² por saco de 10 kg.

Consumo de Água: De 4 a 5 litros de água para 10 Kg de **KoberMAX AUTONIVELANTE**.

Para aumentar a aderência pode ser usado o KoberFIX.

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

- Saco 10 kg – Dimensões 5x35x45

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	100
Composição	Polímeros, cimento, resinas, cargas minerais e aditivos especiais
Dureza do produto	Rígido
Aspecto	Pó
Diluyente	Produto semi-pronto e solúvel em água
Cor	Cinza

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização 06/11/2023